94 JACKSON RD, SUITE 110, DEVENS, MA 01434

Isolators / Circulators

Model RMIS.8500-9600WR112 Isolator, WR112

Frequency	Insertion Loss	Isolation	Pressure	VSWR
8.5-9.6GHz	0.3dB max	20dB min	30psig	1.25:1 max

Notes:

a. Input and output impedance: 50Ω
b. Flange: UG-51/U flat
c. Power: forward: 300W CW, reverse: 80W CW, peak: 300Kw
d. Case material: Ferrite/Aluminum alloy w/white paint
e. Direction: clockwise
f. Operation temperature: -20°C to +50°C
g. RoHS Compliant

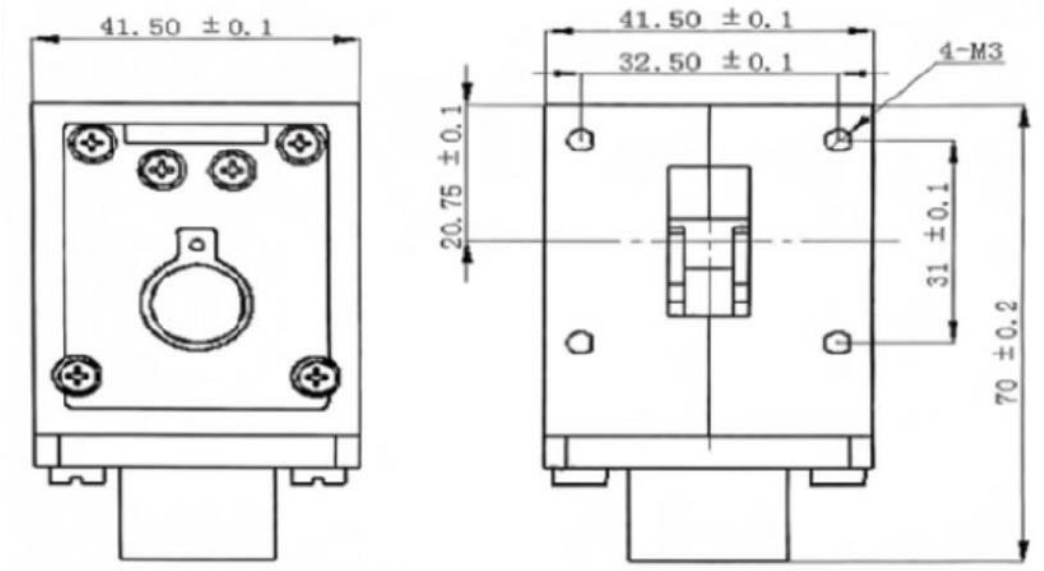

Dimensions in mm. All specifications are subject to change without notice.

Telephone: 978-772-3767 **Fax: 978-772-3768**

www.responsemicrowave.com

Rev 8/13/23