94 JACKSON ROAD, SUITE 110, DEVENS, MA 01434

Filters/Diplexers

Model RMDU.746-805Nf **DUPLEXER, N Female**

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parameter		Specification		Remark
Pass Band Frequency		UL	DL	
		746~773MHz	778~805MHz	
Pass Band Insertion Loss		1.5dB Max.	1.5dB Max.	
Pass Band Flatness		0.7dB (p-p) Max.	0.7dB (p-p) Max.	
Pass Band Return Loss		18.0dB Min.	18.0dB Min.	
Isolation	776~786MHz	35.0dB Min.		
	746~756MHz		35.0dB Min.	
Isolation (Rx/Tx)		35.0dB Min.		
Power Handling		50W Max.		
Operating Temperature		-20.0 to + 70.0 ℃		
Impedance		50.0 Ohm nominal		
Dimensions (W x D x H)		56 x 202 x 73(Max.) (Including Tuning Screw)		Unit : mm
Connector (UL/DL)		N-Female		
Weight		Tbd Max.		
ROHS compliant				

Telephone: 978-772-3767 Fax: 978-772-3768

www.responsemicrowave.com

94 JACKSON ROAD, SUITE 110, DEVENS, MA 01434

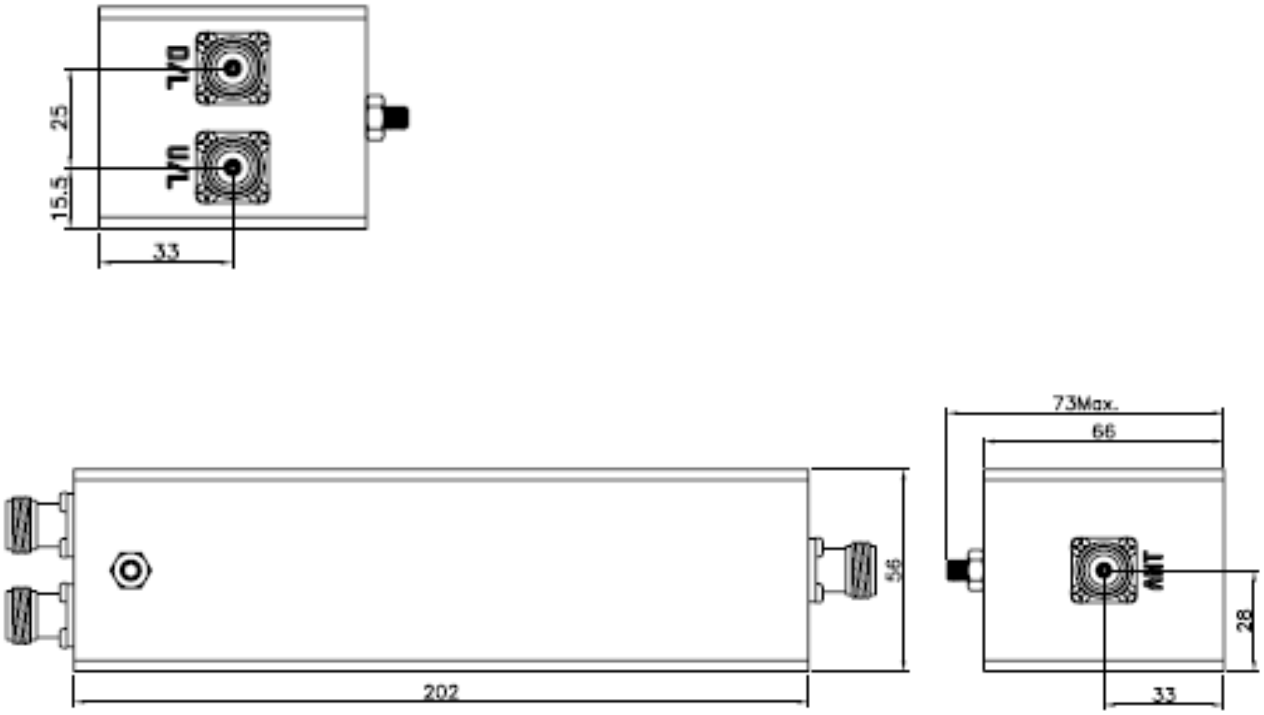

Telephone: 978-772-3767 **Fax: 978-772-3768**

www.responsemicrowave.com