94 JACKSON ROAD, SUITE 110, DEVENS, MA 01434 USA

Power Combiner/Divider

Model RMPD16.500-6000SMANff 16-Way, 0º SMA/N female

Frequency	Amplitude Unbalance	Phase Unbalance	VSWR	Insertion Loss	Isolation
0.5-6 GHz	0.9dB max	+/-9º max	1.90:1 max 1.5:1 typ	3.8dB max 2.0dB typ	16dB min 20dB typ

Notes:

a. **Input and output impedance: 50Ω**
b. **Connector: N female input, SMA female outputs**
c. **Power: Forward: 25W CW Reverse: 0.5W**
d. **Case material: Aluminum alloy w/clear iridite**
e. **Operation temperature: -55°C to +85°C**

Complies with the requirement set out the Council Directive 2002/95/EC. The following standards were applies:
EPA3050B&AAS, EPA3060A&EPA7196,EPA3052&AAS,EN1122: 2001&AAS, EPA3540C&GC-MS

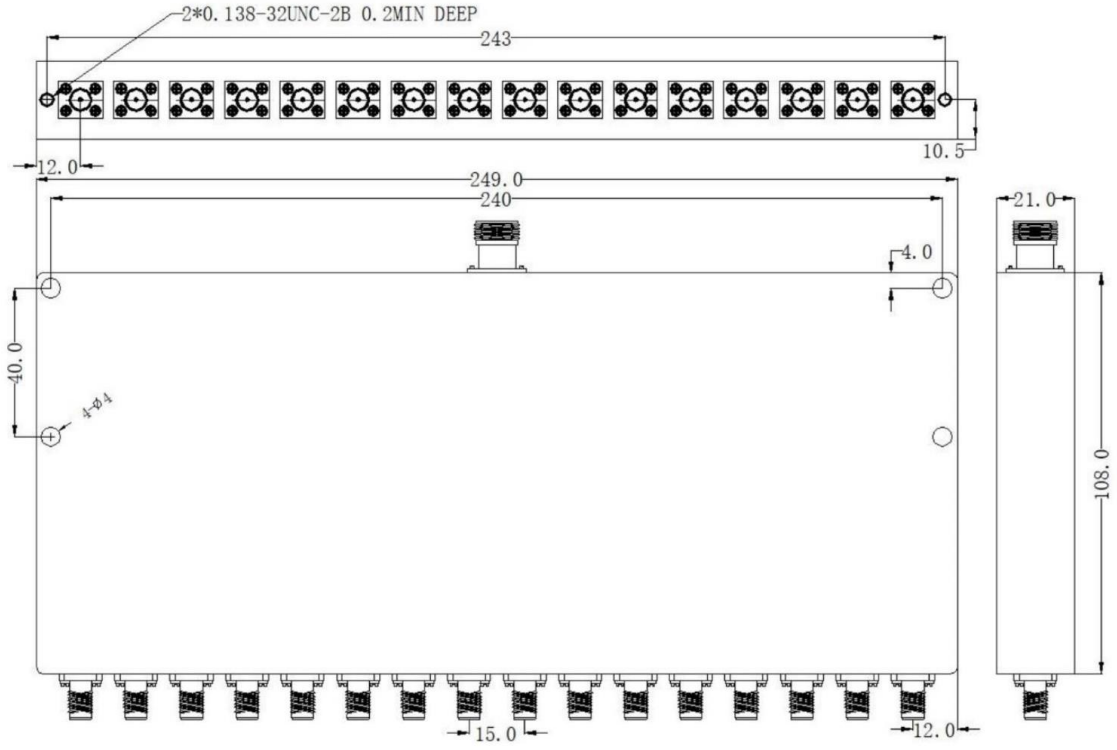

Dimensions in mm. All specifications are subject to change without notice.

Telephone: 978-772-3767 **Fax: 978-772-3768**
www.responsemicrowave.com