1257 WORCESTER ROAD #329, FRAMINGHAM, MA 01701

Power Divider/Combiner

Model RMPD8-2500Sf *8 way power divider SMA female*

Freq. Range (Ghz) F_L-F_U	Insertion Loss(dB)			Isolation (dB)			VSWR	Unbalance					
								Phase (Deg)			Amplitude(dB)		
	L	M	U	L	M	U		L	M	U	L	M	U
	Typ/Max	Typ/Max	Typ/Max	Typ/Min	Typ/Min	Typ/Min	Typ/Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max
0.8-2.5		0.8/1.8			25/20		1.2/1.5		15			1.6	

Notes:

a. **Input and output impedance: 50 Ohms**
b. **Connector: SMA female (options: N, BNC, TNC & Reverse Polarity versions)**
c. **Power: ≤ 1 W**
d. **Case material: Aluminum alloy with Nickel-plating, logo/date code laser engraved.**
e. **Operation temperature: -35C to +80C deg**

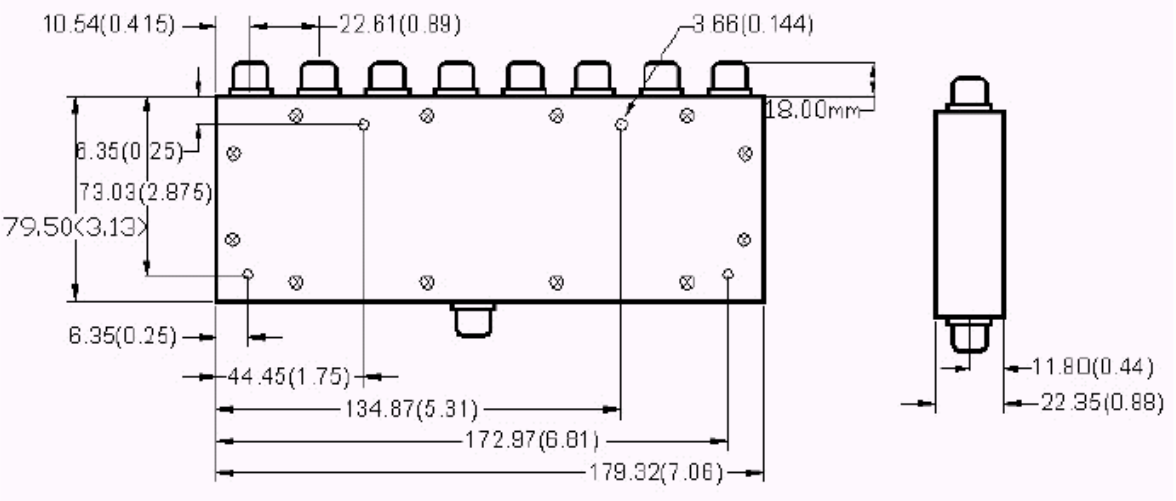

All specifications are subject to change without notice.

Telephone: 978-456-9184 or -9186 **Fax: 978.456.9188**

www.responsemicrowave.com

Rev 7/25/04